



Enregistrement de type CNAME


- Depuis le gestionnaire de serveur -> Outils -> DNS

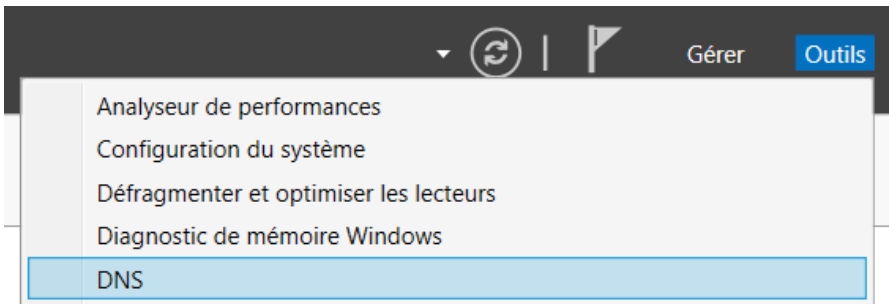

- Déployer le nœud de serveur jusqu'à votre zone.

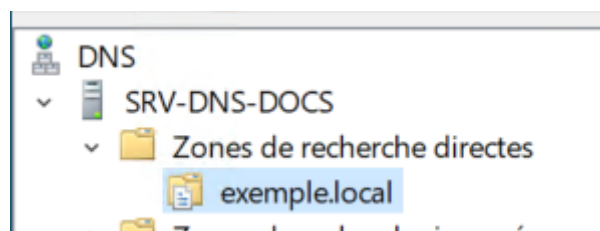

- Dans la zone souhaitez -> Clic droit -> "Nouvel alias (CNAME)..."

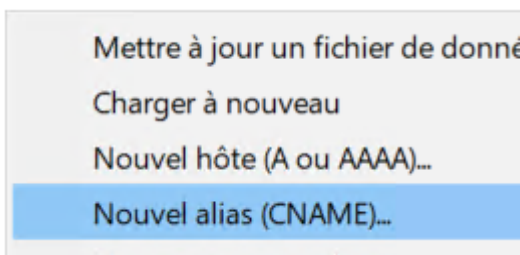

- Renseigner les champs suivants :
 - Nom de l'alias : Entrer le nom du nouvel alias
 - Nom de domaine complet (FQDN) pour l'hôte de destination : Nom FQDN de la machine vers lequel l'alias pointera

Nom canonique (CNAME)

Nom de l'alias (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :

files

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :


files.exemple.local.

Nom de domaine complet (FQDN) pour l'hôte de destination :

SRV-FILES.exemple.local

Parcourir...

- Valider par "OK"

 files	Alias (CNAME)	SRV-FILES.exemple.local
---	---------------	-------------------------

files.exemple.local pointera donc vers SRV-FILES.exemple.local

Revision #5

Created 30 April 2024 07:58:43 by Corentin Roche

Updated 30 April 2024 08:13:46 by Corentin Roche