Enregistrement de type CNAME

- Depuis le gestionnaire de serveur -> Outils -> DNS

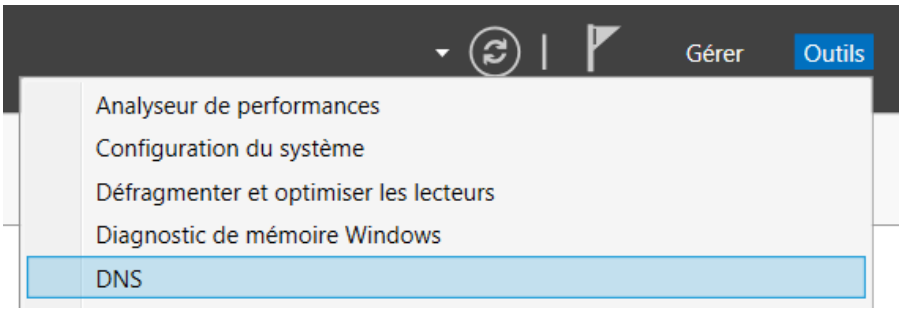

- Déployer le nœud de serveur jusqu'à votre zone.

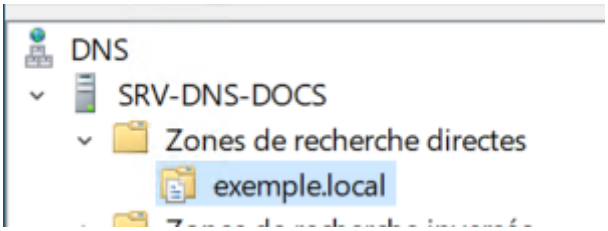

- Dans la zone souhaitez -> Clic droit -> "Nouvel alias (CNAME)..."

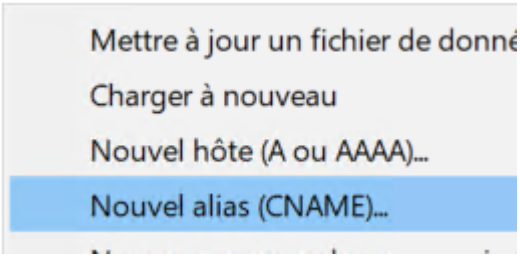

- Renseigner les champs suivants :
  - Nom de l'alias : Entrer le nom du nouvel alias
  - Nom de domaine complet (FQDN) pour l'hôte de destination : Nom FQDN de la machine vers lequel l'alias pointera

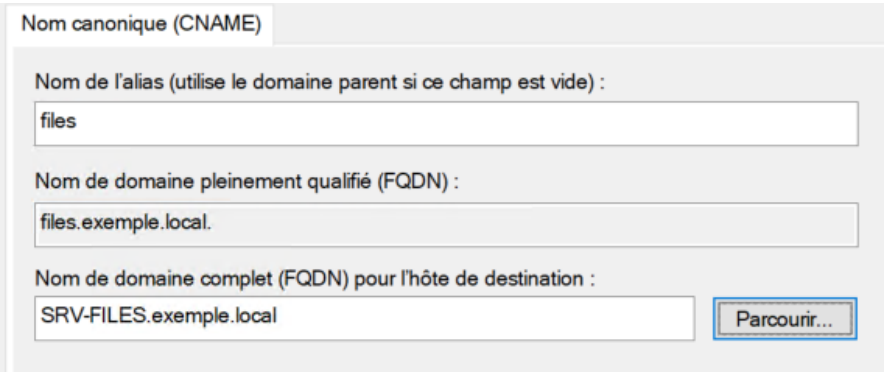

- Valider par "OK"



files.exemple.local pointera donc vers SRV-FILES.exemple.local

---

Revision #5
Created 30 April 2024 07:58:43 by Corentin Roche
Updated 30 April 2024 08:13:46 by Corentin Roche