



Enregistrement de type CNAME


- Depuis le gestionnaire de serveur -> Outils -> DNS

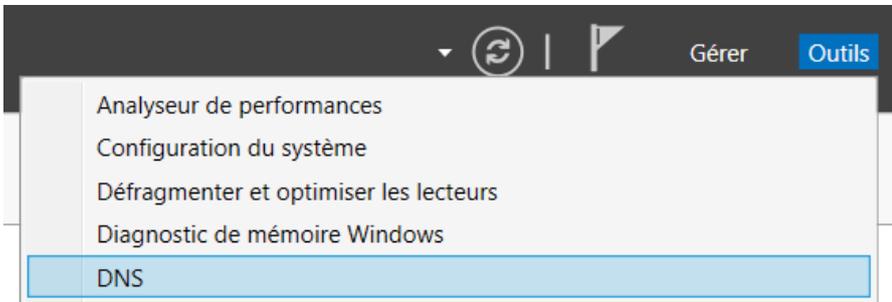


- Déployer le nœud de serveur jusqu'à votre zone.

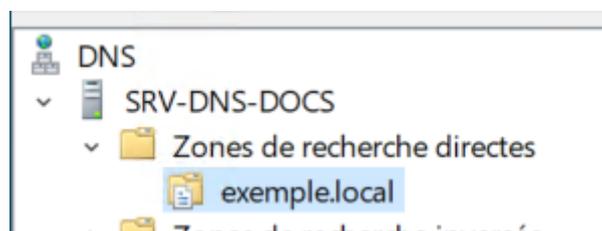


- Dans la zone souhaitez -> Clic droit -> "Nouvel alias (CNAME)..."

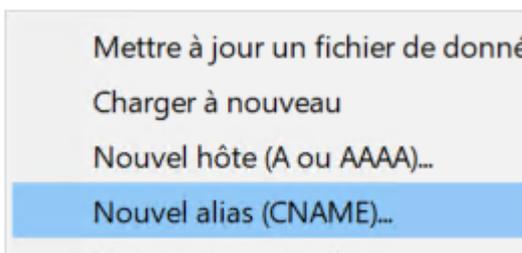

- Renseigner les champs suivants :
 - Nom de l'alias : Entrer le nom du nouvel alias
 - Nom de domaine complet (FQDN) pour l'hôte de destination : Nom FQDN de la machine vers lequel l'alias pointera

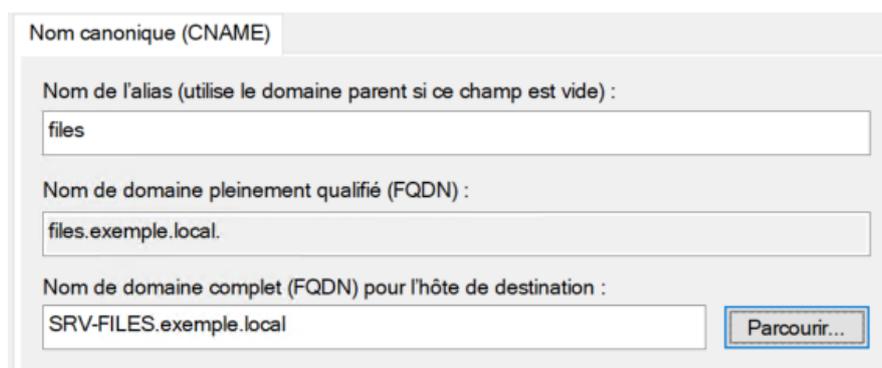A screenshot of the 'Nouvel alias (CNAME)' dialog box. It has three input fields and a button. The first field is labeled 'Nom de l'alias (utilisez le domaine parent si ce champ est vide) :' and contains the text 'files'. The second field is labeled 'Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :' and contains 'files.exemple.local.'. The third field is labeled 'Nom de domaine complet (FQDN) pour l'hôte de destination :' and contains 'SRV-FILES.exemple.local'. There is a 'Parcourir...' button to the right of the third field.

- Valider par "OK"



Alias (CNAME)

SRV-FILES.exemple.local

files.exemple.local pointera donc vers SRV-FILES.exemple.local

Revision #5

Created 30 April 2024 07:58:43 by Corentin Roche

Updated 30 April 2024 08:13:46 by Corentin Roche